

Insel- und Wandhauben

Spezifikationen

- die Haube ist für Kochfelder von max. 600mm geeignet
- bitte Modellgesamthöhe mit angeben!
- bitte beachten: etwaige Abschrägung gegen Aufpreis zzgl. Aussenflansch möglich
- Glasfarbe Standard satinato

Optionen

- LED Beleuchtung auch mit ca. 4000 K erhältlich



> Redonda 86 I

Gewicht (kg)	50 (Ø 470)
Leuchtkörper	LED (ca. 3000 K)
Bedienelement	Folientastatur
Turmmaße in mm	einteiliger Turm nach Vorgabe
ca. Leistung int. Lüfter Ø 150 mm	900 m³/h
Lüftungstechnik	Randabsaugung
Filtertechnik	ED-Filter mit Bajonett-Verschluss
Fensterkontaktschalter	werkseitig vorbereitet


> Inselhaube

Allgemeine Hinweise

mögliche Gebläsevarianten			Kochfeldempfehlung						
Kennz. 8	Kennz. 10	Kennz. 15		Glaskeramik	Gas	Grill	Friteuse	Wok	Teppan
ja / Ø 150	ja / Ø 180	ja / Ø 200	ext. Gebläse	ja	ja	nein	nein	nein	nein
			int. Gebläse	ja	ja	nein	nein	nein	nein

B Energielabel

Aufgrund der Vielzahl an Konfigurationsmöglichkeiten beispielhafte Darstellung.

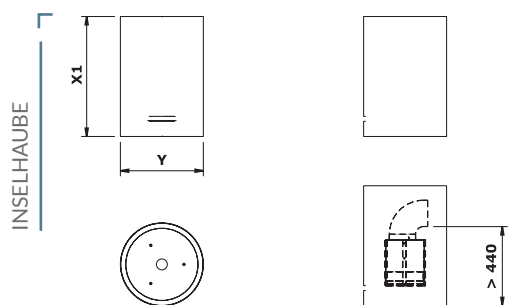

> Inselhaube

	Gebälse- ausführung	Breite in mm Y	Tiefe in mm Z	Modell- gesamthöhe in mm X1	Höhe in mm X2	LED / in Watt	Filter
861470A	A/extern	Ø 470	-	400 - 1500	-	1 x 4,2	1
861470B	B/intern	Ø 470	-	600 - 1500	-	1 x 4,2	1